



**MORAVIA**

# **CITY-FAHRRADSTÄNDER**

## 2025

Gültig bis 31.01.2026

# CITY-FAHRRADSTÄNDER

In Österreich gibt es rund 6,5 Millionen funktionstüchtige Fahrräder und somit mehr als Autos. Landesweit nutzt jeder dritte zumindest mehrmals die Woche das Fahrrad als Verkehrsmittel.

Und im Jahr 2022 war bereits jedes zweite verkaufte Fahrrad mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet - Tendenz steigend!

Mit der erhöhten Anzahl und Nutzung der Zweiräder (Fahrräder und Scooter) entsteht auch zunehmend Bedarf an sicheren Abstellmöglichkeiten. In den meisten Bundesländern gibt es sogar Verpflichtung oder Vorgaben zu Errichtung von Fahrradabstellplätzen.

Entdecken Sie jetzt unsere neuen und praktischen CITY-Fahrradständer in bewährter MORAVIA Qualität und starten Sie perfekt vorbereitet in die Fahrradsaison!

Viel Spaß beim Durchstöbern!

## KEY FACTS\*:



• Drei von vier Haushalten in Österreich haben Bedarf an Fahrrad-Abstellplatz

• 5 Millionen Österreicher nutzen Fahrrad

• Bestand an E-Bikes in Österreich: 1,1 Millionen

• Bundesländer haben Vorgaben für Fahrradabstellplätze

• Im Jahr 2021 über 221.804 Elektrofahrräder verkauft

\* VCÖ - MOBILITÄT MIT ZUKUNFT

<https://www.klimaaktiv.at/>

<https://www.kfv.at/>



# INHALT

## PRODUKTE

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| CITY-Fahrradständer             | 4  |
| CITY-Fahrrad-Anlehnbügel        | 11 |
| CITY-Scooter-Parker             | 14 |
| PROline-Thermo Markierungsfolie | 16 |

## FRACHTKOSTEN / GEWICHT

| Fracht und Verpackung*  |          |
|-------------------------|----------|
| bis 30 kg               | 12,00 €  |
| bis 50 kg               | 60,00 €  |
| bis 100 kg              | 87,00 €  |
| bis 150 kg              | 114,00 € |
| ab 150 kg               | 170,00 € |
| Telefonische Avisierung | 8,50 €   |

\* innerhalb Österreichs  
Wir liefern ausschließlich zu unseren aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie jederzeit unter [www.moravia.at](http://www.moravia.at) einsehen können.



SCAN ME

**Vielfältige Fahrradständer  
online entdecken!**

**WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN  
PRODUKTEN SOWIE DIE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
FINDEN SIE UNTER [WWW.MORAVIA.AT](http://WWW.MORAVIA.AT)**



# Fahrradständer

## CITY-Fahrradständer MULTI-FLEX

NEU



Dieser innovative Fahrradständer bietet maximale Flexibilität durch seine einstellbaren Bügel, die sich perfekt an unterschiedlichste Reifenbreiten anpassen lassen. Ob Mountainbike, Rennrad, E-Bike oder Lastenrad – dieser Ständer ist die ideale Lösung für alle Fahrradtypen.

### • Individuell einstellbar:

Der Bügelabstand ist beim Aufbau individuell einstellbar von 50 mm bis 135 mm, passt sich an jede Reifenbreite an.

### • Zweiseitig nutzbar:

Egal ob einseitiges oder beidseitiges Parken, vielfältige Einstellmöglichkeiten für höchste Flexibilität.

### • Robust und praktisch:

Durch stabile Bauweise für den privaten Gebrauch und den Einsatz in öffentlichen Bereichen geeignet.



- Geeignet für alle Fahrrad-Typen
- Bügelabstand einstellbar von 50 bis 135 mm
- Ein- und beidseitiges Einstellen möglich

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

Höhe: 360 mm

Tiefe: 370 mm



## CITY-Fahrradständer BASIC



- Preisgünstig
- Einfache Montage
- Bis 68 mm Reifenbreite

Der CITY-Fahrradständer BASIC ist durch seine clevere Schraubkonstruktion äußerst kompakt, sowie kostengünstig im Versand.

Er besteht aus galvanisch verzinktem Stahl mit robusten Bügeln aus Rundrohr und lässt sich beliebig erweitern.

Dieser Ständer ist für Fahrräder mit Reifenbreiten von bis zu 68 mm geeignet. Typische Einsatzgebiete finden sich in Betrieben, kleineren Wohnanlagen und Privathäusern.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

Höhe: 260 mm

Tiefe: 370 mm



| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgew. kg/St. | Artikel     | €/St.  |
|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| 2                | 770         | 3,8                | 169.17.5502 | 43,70  |
| 3                | 1120        | 5,4                | 169.17.5508 | 64,90  |
| 4                | 1470        | 7,3                | 169.17.5509 | 86,50  |
| 5                | 1820        | 9                  | 169.17.5520 | 109,00 |

| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgew. kg/St. | Artikel    | €/St. |
|------------------|-------------|--------------------|------------|-------|
| 2                | 480         | 3,2                | 169.28.433 | 31,90 |
| 3                | 780         | 4,8                | 169.22.650 | 42,90 |
| 4                | 1.080       | 6,4                | 169.23.119 | 53,90 |
| 5                | 1.380       | 8                  | 169.21.112 | 64,90 |

CITY-Fahrradständer CLASSIC einseitig

CITY-Fahrradständer CLASSIC zweiseitig



Der CITY-Fahrradständer CLASSIC mit gerader Radaufnahme bietet stabilen Halt für einseitiges Parken von Fahrrädern. Durch einfaches Verschrauben mehrerer Ständer kann die Parkkapazität beliebig erweitert werden. Die hoch- und tiefgestellten Bügel ermöglichen eine platzsparende Nutzung.

Geeignet für Mountainbikes mit bis zu 68 mm Reifenbreite und Räder mit Scheibenbremsen.

Hergestellt aus feuerverzinktem Ø 18 mm Stahlrohr und 30 x 30 mm Stahlwinkel für maximale Stabilität und Langlebigkeit.

- i

  - Für unterschiedliche Fahrradparkanlagen geeignet
  - Robust und langlebig durch Feuerverzinkung
  - Bis 68 mm Reifenbreite
  - Ein- und zweiseitige Version erhältlich

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

Höhe: 405 mm  
Tiefe: 535 mm



| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgew. kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------|-------------|--------------------|------------|--------|
| 2                | 700         | 7,1                | 169.21.760 | 73,70  |
| 3                | 1.050       | 9,5                | 169.29.661 | 82,40  |
| 4                | 1.400       | 12                 | 169.29.324 | 109,00 |
| 5                | 1.750       | 14,6               | 169.21.267 | 130,00 |
| 6                | 2.100       | 17,6               | 169.26.155 | 148,00 |

Die zweiseitige Version des CITY-Fahrradständers CLASSIC spart nicht nur Platz, sondern bietet auch genügend Raum für das Abstellen.

Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe etwa 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung etwa 3.200 mm.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

Höhe: 400 mm  
Tiefe: 700 mm



| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgew. kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------|-------------|--------------------|------------|--------|
| 6                | 1.050       | 14,6               | 169.22.758 | 209,00 |
| 10               | 1.750       | 23                 | 169.24.529 | 315,00 |
| 12               | 2.100       | 27                 | 169.21.033 | 428,00 |



# Fahrradständer

## CITY-Fahrradständer HELIOS *h-Form*




Der CITY-Fahrradständer HELIOS aus feuerverzinktem Stahl bietet eine komfortable und sichere Möglichkeit, Fahrräder mit extra breiten Reifen von bis zu 68 mm sowie 29-Zoll-Räder abzustellen.

Dank der hohen Einstellbügel wird ein Umknicken der Fahrräder verhindert, wodurch Beschädigungen der Felgen vermieden werden.

Die Parkplätze sind höhenversetzt angeordnet, um wertvollen Platz zu sparen. Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe etwa 1.850 mm.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

Höhe: 710 mm  
Tiefe: 465 mm

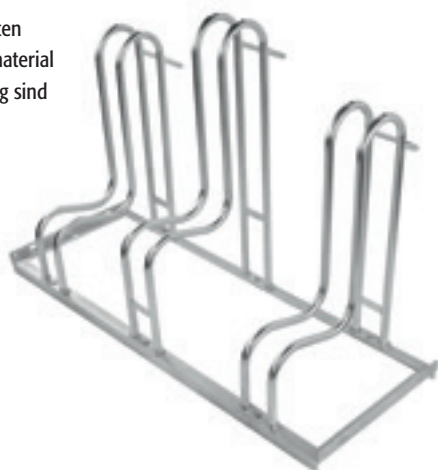

- Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
- Für Reifenbreite bis 68 mm geeignet
- Umknickschutz durch hohe Bügel
- Platzsparend durch abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung

| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgew. kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------|-------------|--------------------|------------|--------|
| 2                | 700         | 8,2                | 169.21.663 | 120,00 |
| 3                | 1.050       | 12,1               | 169.28.004 | 170,00 |
| 4                | 1.400       | 14,7               | 169.22.560 | 218,00 |
| 5                | 1.750       | 18,1               | 169.20.804 | 268,00 |
| 6                | 2.100       | 21,5               | 169.29.466 | 309,00 |

## CITY-Fahrradständer MAGNIS *M-Form*




Der CITY-Fahrradständer MAGNIS besteht aus feuerverzinktem Stahl und verfügt über spezielle M-förmige Einstellbügel, die entwickelt wurden, um die Felgen, Achsen und besonders Scheibenbremsen von Fahrrädern zu schützen. Dieser Fahrradständer eignet sich für alle Orte, an denen Fahrräder schnell, unkompliziert und sicher abgestellt werden müssen, wie beispielsweise vor Geschäften oder Arztpraxen. Dank der Option des höhenversetzten oder zweiseitigen Abstellens wird wertvoller Platz äußerst effizient genutzt.

- Optimaler Schutz von Felgen, Achsen und Scheibenbremsen
- Platzsparend durch höhenversetztes oder zweiseitiges Abstellen
- Für Reifenbreite bis 68 mm geeignet

Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe etwa 1.850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung etwa 3.200 mm.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

Höhe: 410 mm  
Tiefe: 380 mm

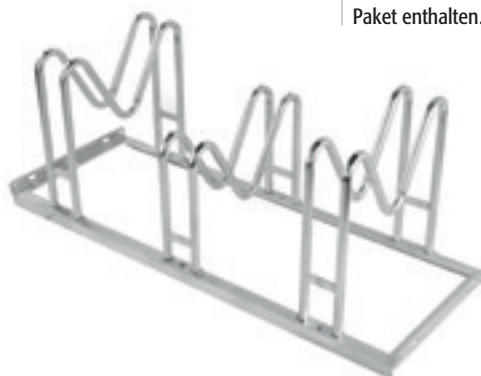

| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgew. kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------|-------------|--------------------|------------|--------|
| 2                | 700         | 7                  | 169.26.041 | 110,00 |
| 3                | 1.050       | 11                 | 169.28.168 | 142,00 |

## CITY-Fahrradständer LUNA rund



Der robuste Fahrradständer aus feuerverzinktem Stahl ist mit Rundrohr-Bügeln von 18 mm Durchmesser ausgestattet. Die hoch und tief gestellten Bügel ermöglichen eine platzsparende Nutzung.

Er ist geeignet für Mountainbikes mit bis zu 68 mm Reifenbreite und Räder mit Scheibenbremsen. Der bogenförmige Bügel erlaubt sowohl ein- als auch zweiseitiges Parken der Räder. Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe etwa 1850 mm, bei zweiseitiger Radeinstellung etwa 3.200 mm.



- Für unterschiedliche Fahrradparkanlagen geeignet
- Bis 68 mm Reifenbreite
- Zweiseitiges Einstellen möglich
- Vorbereitet zur Reihenverbindung (Endlosmontage)

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

Höhe: 410 mm  
Tiefe: 385 mm



| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgew. kg/St. | Artikel    | €/St. |
|------------------|-------------|--------------------|------------|-------|
| 2                | 700         | 5,7                | 169.28.644 | 60,50 |
| 3                | 1.050       | 8,5                | 169.27.661 | 81,40 |

## CITY-Fahrradständer VARIO



Der moderne CITY-Fahrradständer VARIO ist die ideale Wahl für einen einzelnen Einstellplatz.

Er besteht aus einer robusten, feuerverzinkten Stahlkonstruktion und eignet sich auch für Mountainbikes.

Mit einer maximalen Reifenbreite von 68 mm und einer Höhe über dem Boden von etwa 540 mm ist er für verschiedene Fahrradtypen geeignet.

Die Befestigung erfolgt durch Aufdübeln. Die allseitig gerundeten Bögen sorgen für eine sichere Aufbewahrung des Fahrrads.

Höhe: 540 mm  
Tiefe: 440 mm



- Zur Wand- und Bodenmontage
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Sichere Aufbewahrung durch allseitig gerundete Bögen
- Preisgünstig



| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgew. kg/St. | Artikel    | €/St. |
|------------------|-------------|--------------------|------------|-------|
| 1                | 450         | 5                  | 169.24.092 | 65,90 |





- Optimaler Schutz gegen Umfallen durch Anlehnbügel
- Platzsparend durch höhenversetztes oder zweiseitiges Abstellen
- Für Reifenbreite bis 68 mm geeignet

## CITY-Fahrradständer HYBRID mit Anlehnbügel


Der robuste Fahrradständer aus feuerverzinktem Stahl verfügt über praktische Anlehnbügel mit roter Schutzlackierung. Diese funktionellen Anlehnbügel schützen nicht nur gegen mutwilliges Umdrücken der Räder, sondern auch gegen Folgeschäden an den Felgen. Integrierte Stahl-Rundösen ermöglichen das Anbringen von Schloss-Systemen zur Diebstahlsicherung.

Die abwechselnde Tief-/Hocheinstellung mit einer Höhendifferenz von 110 mm bei einem Radabstand von 350 mm erlaubt ein platzsparendes Parken. Geeignet für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 68 mm.

Bei einseitiger Radeinstellung beträgt die Stellraumtiefe etwa 1.850 mm.

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

Höhe: 800 mm  
Tiefe: 945 mm

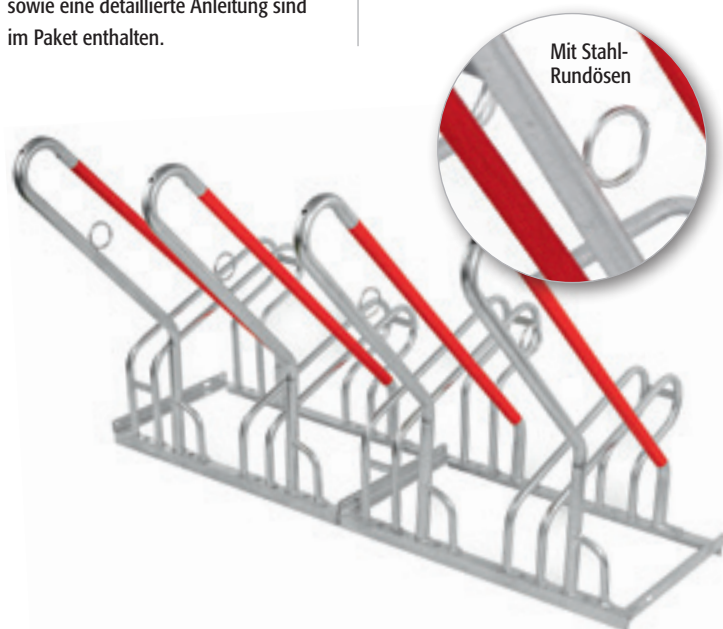

| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgewicht kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------|
| 2                | 700         | 11,6                  | 169.27.443 | 219,00 |
| 4                | 1.400       | 23                    | 169.27.385 | 406,00 |
| 6                | 2.100       | 34                    | 169.28.570 | 549,00 |





- i**
  - Zur Wandmontage
  - In drei praktischen Versionen erhältlich
  - Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  - Strapazierfähig und wetterbeständig



180° drehbar

**CITY-Fahrradständer  
Wandparker**  
*gerade Ausführung,  
45° Ausführung,  
180° drehbar*

Mit einem Schwenkbereich von bis zu 180° ermöglicht der Wandparker das seitlich versetzte Einstellen der Fahrräder.

Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl mit Rundrohr-Bügel. Dieser platzsparende Bügel ist vielseitig einsetzbar und geeignet für alle Fahrräder mit Reifenbreiten bis zu 68 mm. Durch seine einfache Einstellung und vormontierte Konstruktion ist er sofort einsatzbereit.

Die Montage erfolgt mithilfe einer Wandplatte, die angedübelt wird.

Der Wandparker mit einem 45-Grad-Winkel, montierbar sowohl links als auch rechts, passt sich flexibel an unterschiedliche Raumverhältnisse und individuelle Bedürfnisse an. Aus feuerverzinktem Stahl gefertigt, bietet er zuverlässige Langzeitnutzung für Innen- und Außenbereiche.

Mit einer Reifenbreite von bis zu 68 mm bietet er ausreichend Platz für verschiedene Fahrradtypen. Keine Verletzungsgefahr dank allseitig gerundeter Bögen.

Zusätzlich ist der Wandparker auch in einer geraden Ausführung erhältlich.



45° Ausführung



gerade Ausführung

| Ausführung   | Anzahl Fahrräder | Maße (mm)<br>B x H x T | Versandgewicht<br>kg/St. | Artikel    | €/St. |
|--------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------|-------|
| gerade       | 1                | 250 x 540 x 210        | 2,5                      | 169.26.860 | 64,80 |
| 45°          |                  | 250 x 540 x 260        | 2,8                      | 169.20.849 | 71,40 |
| 180° drehbar |                  | 330 x 310 x 290        | 1,6                      | 169.22.820 | 20,90 |



- Effizient und platzsparend
- Robust und langlebig
- Für Fahrräder aller Art geeignet
- Mit felgenschonender Kunststoffummantelung

## CITY-Wandhalter CIELO

Der raumsparende CITY-Wandhalter CIELO ist darauf ausgelegt, Platz zu schaffen und Ordnung zu halten. Er eignet sich für Fahrräder aller Art, unabhängig von ihrer Reifenbreite.

Die Konstruktion besteht aus hochbelastbaren Stahlwinkeln mit massiven Aufhängehaken, die mit Stahl-Ringösen als Diebstahlschutz ausgestattet sind. Die Aufhängehaken sind mit einer felgenschonenden Kunststoffummantelung in auffälligem Rot versehen.

Dank der Verzinkung ist das System vor Korrosion geschützt. Die Haken sind abwechselnd 200 mm und 350 mm lang, und der Hakenabstand beträgt nur 350 mm, was eine höhenversetzte Aufhängung ermöglicht.

Die empfohlene Befestigungshöhe beträgt etwa 2.000 mm (Wand- oder Deckenmontage möglich).

Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Sämtliches Montagematerial sowie eine detaillierte Anleitung sind im Paket enthalten.

Höhe: 350 mm  
Tiefe: 350 mm



| Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Versandgewicht kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------|-------------|-----------------------|------------|--------|
| 2                | 500         | 6                     | 169.26.440 | 97,90  |
| 3                | 850         | 7                     | 169.28.815 | 120,00 |
| 4                | 1.200       | 8                     | 169.28.160 | 142,00 |
| 5                | 1.550       | 9,2                   | 169.22.105 | 164,00 |



## CITY-Anlehnbügel GIRO



Anlehnbügel aus Stahl, feuerverzinkt und beschichtet. Kombination aus Rund- und Quadratrohr. Ringform strahlt angenehme Leichtigkeit aus.

Aus Rundrohr 42 mm und Mittelpfosten 70 x 70 mm.

### Oberfläche:

- Feuerverzinkt und zusätzlich anthrazit mit Eisenglimmer (DB 703) in neuartiger Feinstruktur-Optik beschichtet
- Nur feuerverzinkt


### Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren
  - Zum Aufdübeln
- Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm  
Bohrloch: Ø 14 mm

MADE IN  
**GERMANY**



- Aus Stahl
- Rund-/Quadratrohr
- Ring-Form
- Preisgünstig
- Zeitloses Design

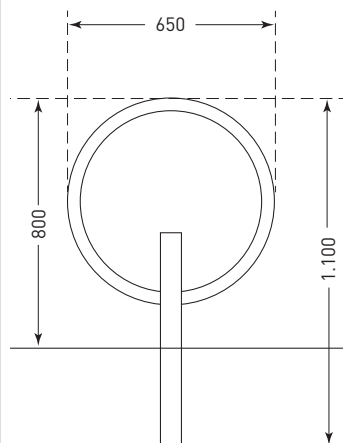

## CITY-Anlehnbügel TOUR



Anlehnbügel aus Stahl, feuerverzinkt und beschichtet. Kombination aus Rund- und Quadratrohr. Klassische, robuste Formgebung.

Aus Rundrohr 48 mm und Mittelpfosten 60 x 40 mm.

### Oberfläche:

- Feuerverzinkt und zusätzlich anthrazit mit Eisenglimmer (DB 703) in neuartiger Feinstruktur-Optik beschichtet
- Nur feuerverzinkt


### Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren
  - Zum Aufdübeln
- Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm  
Bohrloch: Ø 14 mm

MADE IN  
**GERMANY**



- Aus Stahl
- Rund-/Quadratrohr
- Robust
- Klassisches Design

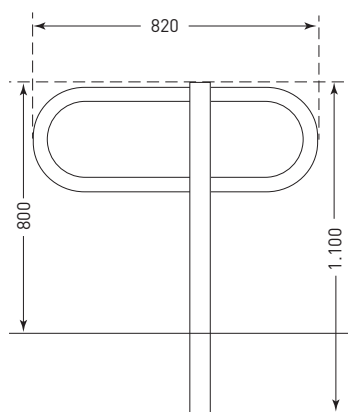

| 800 mm Überflur, 650 mm breit                                                     |                   |                       |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------|
| Oberfläche                                                                        | Befestigung       | Versandgew.<br>kg/St. | Artikel    | €/St.  |
| feuerverzinkt                                                                     | zum Einbetonieren | 11,5                  | 171.26.374 | 144,00 |
|                                                                                   | zum Aufdübeln     |                       | 171.22.579 | 160,00 |
| feuerverzinkt + DB703                                                             | zum Einbetonieren |                       | 171.27.900 | 167,00 |
|                                                                                   | zum Aufdübeln     |                       | 171.22.144 | 182,00 |
| Sie benötigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 18. |                   |                       |            |        |

| 800 mm Überflur, 820 mm breit                                                     |                   |                       |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------|
| Oberfläche                                                                        | Befestigung       | Versandgew.<br>kg/St. | Artikel    | €/St.  |
| feuerverzinkt                                                                     | zum Einbetonieren | 12,5                  | 171.21.197 | 154,00 |
|                                                                                   | zum Aufdübeln     |                       | 171.24.673 | 169,00 |
| feuerverzinkt + DB703                                                             | zum Einbetonieren |                       | 171.25.361 | 177,00 |
|                                                                                   | zum Aufdübeln     |                       | 171.22.397 | 194,00 |
| Sie benötigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 18. |                   |                       |            |        |

# Fahrrad-Anlehnbügel



- Langlebig (Gütestahl)
- Für alle Fahrradtypen
- Wahlweise mit Knieholm
- Farblich individualisierbar
- Kostengünstige Installation



## CITY-Anlehnbügel SPRINT

MADE IN  
GERMANY

Preisgünstiger und universeller Anlehnbügel aus 48 mm-Rundstahl. Passt sich durch sein zeitloses Design hervorragend in jede Umgebung ein. Wahlweise mit Knieholm.

Verschiedene RAL-Farben ohne Aufpreis möglich.

### Oberfläche:

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und in anthrazit Eisenglimmer (DB 703) beschichtet

### Option:

RAL-Farben ohne Aufpreis

- RAL 1023 verkehrsgelb
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9016 verkehrsweiß

### Befestigungsarten:

- Zum Einbetonieren
  - Zum Aufdübeln
- Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm  
Bohrloch: Ø 14 mm



| Ausführung       | Befestigung       | Oberfläche             | Abmessung (mm)<br>H x B x T | Versandgew.<br>kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|
| ohne<br>Querholm | zum Einbetonieren | feuerverzinkt          | 1.100 x 800 x 48            | 9,7                   | 171.26.930 | 96,70  |
|                  |                   | feuerverzinkt + DB 703 |                             |                       | 171.20.928 | 127,00 |
|                  | zum Aufdübeln     | feuerverzinkt          | 800 x 800 x 160             |                       | 171.21.749 | 117,00 |
|                  |                   | feuerverzinkt + DB 703 |                             |                       | 171.23.821 | 149,00 |
| mit<br>Querholm  | zum Einbetonieren | feuerverzinkt          | 1.100 x 800 x 48            | 11,4                  | 171.22.194 | 138,00 |
|                  |                   | feuerverzinkt + DB 703 |                             |                       | 171.27.935 | 177,00 |
|                  | zum Aufdübeln     | feuerverzinkt          | 800 x 800 x 160             |                       | 171.28.090 | 162,00 |
|                  |                   | feuerverzinkt + DB 703 |                             |                       | 171.29.268 | 195,00 |

Sie benötigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 18.





- Aus gebogenem Flachstahl
- Modernes, zeitgemäßes Design
- Für Räder und Scooter nutzbar
- Beidseitiges Einstellen

## CITY-Anlehnbügel GILA

MADE IN  
GERMANY

Hochwertiger Fahrrad-Anlehnbügel aus gebogenem Flachstahl. Wahlweise mit zusätzlichem Knieholm (Variante 2). Für ein gepflegtes Stadtbild.

Variante 2: Zusätzlich ausstattbar mit Halteschellen für 5 Scooter. Sicherung durch Vorhänge- oder Kabelschloss möglich. Geeignet für E-Scooter und herkömmliche Modelle.

Ø Halteschellen geschlossen:  
innen 60 mm, außen 120 mm

### Oberflächenbehandlung:

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und in anthrazit Eisenglimmer (DB 703) in Feinstruktur-Optik beschichtet

### Befestigungsart:


- Zum Aufdübeln, Bohrloch: Ø 14 mm



Variante 1



Variante 2



| Ausführung                                                                        | Befestigung   | Oberfläche             | Abmessung (mm)<br>H x B x T | Versandgew.<br>kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|
| Variante 1                                                                        | zum Aufdübeln | feuerverzinkt          | 800 x 800 x 70              | 17,1                  | 171.21.659 | 129,00 |
|                                                                                   |               | feuerverzinkt + DB 703 |                             |                       | 171.23.908 | 175,00 |
| Variante 2                                                                        |               | feuerverzinkt          | 800 x 800 x 70              | 22,1                  | 171.29.548 | 198,00 |
|                                                                                   |               | feuerverzinkt + DB 703 |                             |                       | 171.23.534 | 253,00 |
| Set Halteschellen<br>(für 5 Scooter) für Variante 2                               |               | schwarz                |                             |                       | 171.20.463 | 67,90  |
| Sie benötigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 18. |               |                        |                             |                       |            |        |

Sie benötigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material finden Sie auf Seite 18.

# Fahrrad-Anlehnbügel/Scooter-Parker

## CITY-Anlehnbügel VeloRama



**NEU**

Der stabile Anlehnbügel aus Gütestahl eignet sich für das Einstellen von Reifen bis 29" und 85 mm Breite. Maximale Diebstahlsicherheit durch Aussparung zur Ketten- oder Schlossdurchführung (Ø 40 mm). Durch das platzsparende Design können mehrere Bügel nebeneinander montiert werden.

### Maße:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Pfosten:        | 810 x 125 x 80 mm |
| Bodenplatte:    | 200 x 200 x 10 mm |
| Bohrung:        | 14 mm             |
| Knickprofil:    | 80 x 20 x 2 mm    |
| Einstellbreite: | 85 mm             |
| Einstellhöhe:   | 768 mm            |

### Oberflächenbehandlung:

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und in anthrazit Eisenglimmer (DB 703) in Feinstruktur-Optik beschichtet


### Befestigungsart:

- Zum Aufdübeln

**MADE IN GERMANY**



- Zeitloses Design
- Komfortables und sicheres Abstellen
- Als Anlehnbügel oder für Radeinstellungen geeignet
- Hoher Diebstahlschutz durch massive Stahlkonstruktion
- Korrosionsschutz und wetterfest

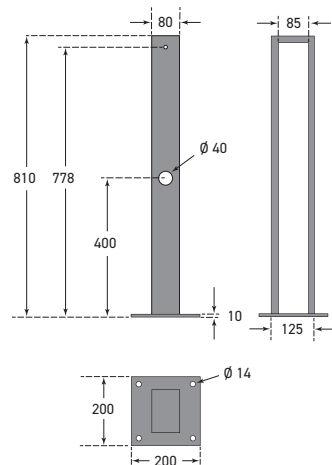

## CITY-Scooter-Parker 2 Einstellplätze



Scooter-Parker in edlem Design, hochwertige Verarbeitung aus Gütestahl mit 2 Einstellplätzen. Ideal als zeitgemäßes Parkangebot vor öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und Firmen. Für ein gepflegtes Stadtbild.

Kunststoffbeschichtete Halteschellen verhindern Kratzer an der Lenkstange. Höhenverstellbare Halterung von 150 – 690 mm. Somit individuell auf unterschiedliche Scooter anpassbar.

Sicherung durch Vorhänge- oder Kettenschloss möglich.

### Maße:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Pfosten:                     | 800 x 80 x 80 mm          |
| Bodenplatte:                 | 200 x 200 x 10 mm         |
| Bohrloch:                    | Ø 14 mm                   |
| Wandstärke:                  | 3 mm                      |
| Ø Halteschellen geschlossen: | innen 60 mm, außen 120 mm |

### Oberflächenbehandlung:

- Feuerverzinkt und in anthrazit Eisenglimmer (DB 703) in Feinstruktur-Optik beschichtet

**MADE IN GERMANY**




- Edles, modernes Design
- Höhenverstellbare Halterung
- Aufnahme für Vorhänge- und Kettenschloss
- Für (Elektro-)Scooter

### Befestigungsart:

- Zum Aufdübeln
- Zum Einbetonieren

Lieferung erfolgt vormontiert.

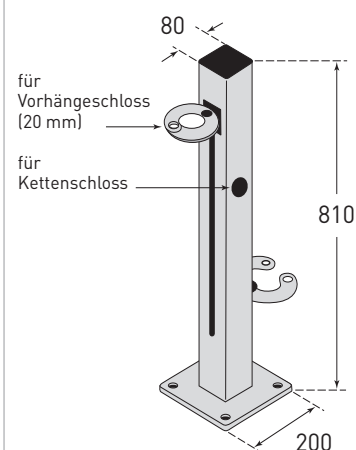

| Ausführung                                                             | Abmessung (mm)<br>H x B x T | Versandgew.<br>kg/St. | Artikel     | €/St.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| feuerverzinkt                                                          | 810 x 125 x 80              | 8,2                   | 171.17.6011 | 136,00 |
| feuerverzinkt +<br>DB 703                                              |                             |                       | 171.17.6012 | 191,00 |
| Sie benötigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material auf Seite 18. |                             |                       |             |        |

|                                                                        | Abmessung (mm)<br>H x B x T    | Versandgew.<br>kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|--------|
| Scooter-Parker                                                         | 810 x 80 x 80                  | 10                    | 171.23.074 | 218,00 |
| Bodenrohr zum Einbetonieren inkl. Schrauben                            | 200 x 200 x 10<br>330 mm Länge | 4,6                   | 171.24.858 | 62,50  |
| Sie benötigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material auf Seite 18. |                                |                       |            |        |



## CITY-Scooter-Parker 5 Einstellplätze



Hochwertiger Scooter-Parker aus gebogenem Flachstahl mit Platz für 5 Scooter. Zur beidseitigen Einstellung. Unaufdringliches, hochwertiges Design. Für ein gepflegtes Stadtbild.

Sicherung der Scooter durch Vorhänge- oder Kabelschloss möglich.

### Maße:

Höhe: 400 mm  
Material: Flachstahl, 70 x 10 mm  
Ø Halteschellen  
geschlossen: innen 60 mm  
außen 120 mm

### Oberflächenbehandlung:


- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und in anthrazit Eisenglimmer (DB 703) in Feinstruktur-Optik beschichtet

### Befestigungsart:

- Zum Aufdübeln  
Bohrloch: Ø 14 mm

Lieferung erfolgt unmontiert (Schellen beigelegt).

**MADE IN GERMANY**

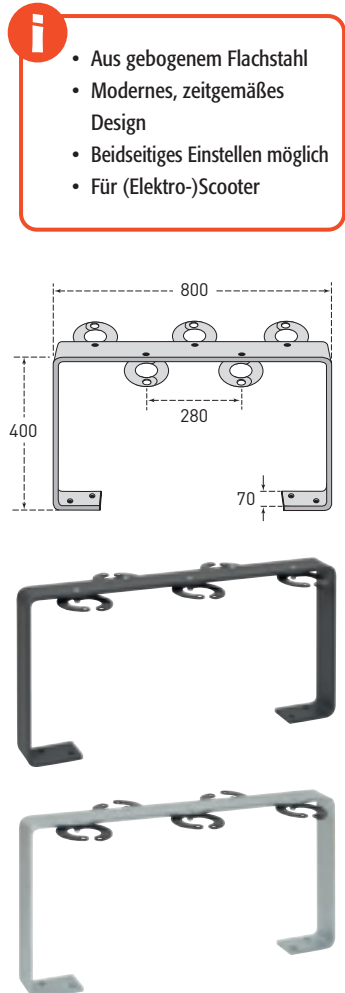

## CITY-Scooter-Parker GILA



Der Scooter-Parker GILA zur Wandmontage ist ideal, wenn ein Verdübeln im Boden nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Platzsparend und in der Höhe frei montierbar.

Modernes und zugleich unaufdringliches Design, hochwertige Verarbeitung aus Gütestahl. Zusätzliche diagonale Streben sorgen für erhöhte Stabilität. Mit 6 Halteschellen zur Sicherung der Scooter mit Vorhänge- oder Kabelschloss. Die Schellen können jederzeit nachbestellt werden.

### Maße:

Höhe: 250 mm  
Breite: 1.100 mm  
Tiefe: 250 mm  
Material: Flachstahl, 70 x 8 mm  
Bohrloch: Ø 14 mm

### Oberflächenbehandlung:

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und in anthrazit Eisenglimmer (DB 703) in Feinstruktur-Optik beschichtet

### Befestigungsart:

- Zur Wandmontage

**MADE IN GERMANY**

- Platzsparende Wandmontage
- Aus gebogenem Flachstahl
- Modernes, urbanes Design
- Viel Parkplatz auf kleinem Raum

### Halteschellen:

Material: Stahl  
Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt und schwarz kunststoffbeschichtet  
Ø Halteschellen geschlossen: innen 60 mm, außen 120 mm  
Ø Bohrloch: 20 mm

Lieferung erfolgt unmontiert (Schellen, Schrauben und Muttern zur Schellenbefestigung beigelegt).

6 Dübel zur Wandmontage erforderlich (bauseits).



| Ausführung             | Abmessung (mm)<br>H x B x T | Versandgew.<br>kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|
| feuerverzinkt          | 400 x 800 x 70              | 11                    | 171.20.144 | 165,00 |
| feuerverzinkt + DB 703 |                             |                       | 171.29.011 | 201,00 |

Sie benötigen 4 Befestigungselemente. Passendes Material auf Seite 18.

| Ausführung             | Abmessung (mm)<br>H x B x T | Versandgew.<br>kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|
| feuerverzinkt          | 250 x 1.100 x 250           | 12,5                  | 171.23.834 | 247,00 |
| feuerverzinkt + DB 703 |                             |                       | 171.26.794 | 272,00 |

Sie benötigen 6 Befestigungselemente. Passendes Material auf Seite 18.

# Bodenmarkierung



- Dauerhaftes Markieren
- Einfaches Aufbringen
- Professionelle Lösung
- Reflektierend
- Verschiedene Symbole und Größen



## PROline-thermo Thermoplastische Fahrbahnmarkierung

Vorgeformte thermoplastische Masse für perfektes, dauerhaftes und randscharfes Markieren von Linien, Symbolen, Buchstaben, Ziffern und Verkehrszeichen auf Fahrbahnen.

Die weiß reflektierende Markierung haftet auf fast allen Böden, z.B. Beton, Asphalt, Teer, Verbundpflaster und Fliesen. Sie kann bereits nach 30 Minuten überfahren werden. Hält 5x länger als Bodenmarkierfarbe.

Eine optimale Haftung bei kritischen Untergründen wird durch den Einsatz eines Primers erzielt.

### Verlegehinweise:

- Formelemente auf dem trockenen, staub- und fettfreien Untergrund ausrichten.
- Fugen zwischen den Elementen sollten kleiner als 5 mm sein.
- Bruchstücke (z.B. durch den Transport) lassen sich durch den Schmelzvorgang problemlos einfügen.
- Bei kalter Witterung: Untergrund mit Gasbrenner vorwärmen.


Für das Verlegen ist nur eine Person und ein Gasbrenner erforderlich.

Weitere Farben auf Anfrage (z.B. gelb).

| Markierungslinie                    | Abmessung (mm)                       | Versandgew. kg/St. | Artikel    | bei Abnahme von | €/St. | bei Abnahme von | €/St. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 50 mm                               | 50 x 1.000                           | 0,3                | 262.14.318 | 5 Stück         | 6,20  | 1 VE = 60 St.   | 3,60  |
| 75 mm                               | 75 x 1.000                           | 0,4                | 262.17.550 | 5 Stück         | 7,20  | 1 VE = 40 St.   | 4,90  |
| 100 mm                              | 100 x 1.000                          | 0,5                | 262.16.291 | 5 Stück         | 7,00  | 1 VE = 30 St.   | 5,10  |
|                                     | 100 x 5.000                          | 2,2                | 262.18.379 | 1 Rolle         | 39,40 | 1 VE = 5 Rollen | 29,50 |
| 120 mm                              | 120 x 1.000                          | 0,6                | 262.14.022 | 5 Stück         | 8,00  | 1 VE = 30 St.   | 6,10  |
|                                     | 120 x 5.000                          | 3,2                | 262.18.805 | 1 Rolle         | 45,10 | 1 VE = 5 Rollen | 34,10 |
| 150 mm                              | 150 x 1.000                          | 0,7                | 262.18.732 | 5 Stück         | 9,80  | 1 VE = 20 St.   | 7,70  |
|                                     | 150 x 5.000                          | 3,2                | 262.17.412 | 1 Rolle         | 52,30 | 1 VE = 5 Rollen | 41,10 |
| 250 mm                              | 250 x 1.000                          | 1                  | 262.18.428 | 2 Stück         | 18,10 | 1 VE = 10 St.   | 12,60 |
| 500 mm                              | 500 x 1.000                          | 2                  | 262.14.914 | 2 Stück         | 29,60 | 1 VE = 5 St.    | 25,50 |
| Gasbrenner                          |                                      | 4                  | 262.17.348 | 207,00          |       |                 |       |
| Primer für Bitumen                  | 4,5 kg (19 m <sup>2</sup> )          | 6                  | 262.14.507 | 102,00          |       |                 |       |
| Primer für Beton/Metall             | 380 ml (für ca. 1,9 m <sup>2</sup> ) | 1                  | 262.21.426 | 52,60           |       |                 |       |
| Dispenser für Primer (Beton/Metall) |                                      |                    | 262.29.502 | 173,00          |       |                 |       |





| Ausführung                                                                                           |                                                 | Abmessung (mm) | Versandgew. kg/St. | Artikel    | €/St.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|--------|
|                   | Symbol E-Bike mit Stecker                       | 530 x 800      | 1,49               | 262.22.370 | 35,60  |
|                                                                                                      |                                                 | 660 x 1.000    | 2,33               | 262.28.773 | 55,00  |
|                    | Symbol Lastenrad                                | 430 x 1.000    | 1,49               | 262.29.500 | 35,60  |
|                                                                                                      |                                                 | 580 x 1.350    | 1,49               | 262.20.492 | 65,30  |
|                                                                                                      |                                                 | 800 x 1.890    | 5,00               | 262.21.446 | 125,00 |
|                   | Symbol E-Scooter mit Stecker                    | 390 x 500      | 0,8                | 262.21.831 | 19,50  |
|                                                                                                      |                                                 | 620 x 800      | 1,27               | 262.25.725 | 41,30  |
|                                                                                                      |                                                 | 775 x 1.000    | 2,20               | 262.29.718 | 64,20  |
| <br>Fahrradstraße | Fahrradstraße VkZ Z244.1                        | 600 x 900      | 4,48               | 262.27.041 | 306,00 |
|                                                                                                      | Fahrradstraße VkZ Z244.1                        | 1.200 x 2.000  | 15,18              | 262.28.408 | 822,00 |
|                   | Radschnellweg VkZ Z350.1                        | 600 x 900      | 4,48               | 262.24.937 | 306,00 |
|                                                                                                      | Radschnellweg VkZ Z350.1                        | 1.200 x 2.000  | 15,18              | 262.23.731 | 822,00 |
|                   | Symbol Carsharing-Fahrzeuge                     | 1.000 x 1.000  | 2,61               | 262.22.272 | 82,40  |
|                   | Ladestation für Elektrofahrzeuge<br>VkZ Z365-65 | 1.000 x 1.000  | 7,47               | 262.20.478 | 281,00 |
|                   | Symbol Ladestation für Elektrofahrzeuge         | 1.400 x 1.500  | 8,66               | 262.20.712 | 174,00 |
|                   | Verbot für E-Bikes                              | 750 Ø          | 3,73               | 262.29.503 | 294,00 |
|                                                                                                      |                                                 | 1.000 Ø        | 6,74               | 262.24.955 | 391,00 |
|                                                                                                      |                                                 | 1.500 Ø        | 11,40              | 262.26.183 | 395,00 |
|                   | Verbot für E-Scooter                            | 750 Ø          | 3,73               | 262.22.045 | 294,00 |
|                                                                                                      |                                                 | 1.000 Ø        | 6,74               | 262.20.502 | 391,00 |
|                                                                                                      |                                                 | 1.500 Ø        | 11,40              | 262.26.073 | 395,00 |



## Unsere Befestigungslösungen – Zuverlässiger Halt für jede Anwendung

Entdecken Sie unsere breite Palette an Befestigungsmaterialien, die perfekt auf die Anforderungen Ihrer Projekte zugeschnitten sind. Von vielseitigen Universalbefestigungen über leistungsstarke Durchsteckanker bis hin zu chemischen Verbundankern bieten wir Lösungen in drei unterschiedlichen Festigkeitsgraden. Unsere hochwertigen Produkte garantieren Ihnen eine einfache Montage sowie zuverlässigen und dauerhaften Halt.

|                                                | Universaldübel<br>S12 mit Schraube<br>8/100                                                                                                       | Durchsteckanker<br>12/110<br>(für Beton)                                                                    | Verbundanker<br>M12/160                                                                                               | Verbundanker<br>M12/300                                                                                                                     | Durchsteckanker<br>FLEX                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                  |                            |                                     |                                                          |                                                             |
| <b>Festigkeitsgrad</b>                         |                                                                  |                            |                                      |                                                          |                                                             |
| <b>Einsatzbereich</b>                          | Universalbefestigungsmaterial bestehend aus Dübel und Schraube, stabile Lösung für viele Anwendungsbereiche. Für Bohrlochdurchmesser mind. 13 mm. | Durchsteckanker für Betonböden für maximale Stabilität und Sicherheit. Für Bohrlochdurchmesser mind. 13 mm. | Verbundanker mit Mutter, U-Scheibe und Kleberpatrone. Äußerst starke Haltekraft. Für Bohrlochdurchmesser mind. 13 mm. | Verbundanker mit Mutter, U-Scheibe und Kleberpatrone. Äußerst starke Haltekraft. Für Asphalt geeignet. Für Bohrlochdurchmesser mind. 13 mm. | Set aus 4 Durchsteckankern mit Gummipuffern. Für nachgebende Pfosten und Poller. Für Betonböden geeignet. Für Bohrlochdurchmesser mind. 13 mm. |
| <b>Artikel</b>                                 | 109.17.393                                                                                                                                        | 109.24.665                                                                                                  | 109.27.334                                                                                                            | 109.25.692                                                                                                                                  | 109.21.961                                                                                                                                     |
| <b>€/St.</b>                                   | 2,70                                                                                                                                              | 3,30                                                                                                        | 5,50                                                                                                                  | 16,40                                                                                                                                       | 43,60                                                                                                                                          |
| <b>CITY-Fahradständer</b>                      | ✓                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
| <b>Scooter-Parker/<br/>Fahrrad-Anlehnbügel</b> | ✓                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                           | ✓                                                                                                                     | ✓                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                              |



Auftrag

an service@moravia.at

MORAVIA  
Verkehrssicherung GmbH  
Boerhaavegasse 7  
1030 Wien

Bestellangaben:

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

UST-ID-Nr.:    ATU \_\_\_\_\_

Rückfragen bei:

Herrn/Frau: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Ich habe die Datenschutzerklärung unter [www.moravia.at/datenschutz](http://www.moravia.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.

Stempel, Ort, Datum, Unterschrift

\_\_\_\_\_

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen:

| Artikel-Bezeichnung | Artikel-Nr. | Menge | Preis* |
|---------------------|-------------|-------|--------|
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |
|                     |             |       |        |

\* Zzgl. Fracht und Verpackung (innerhalb Österreichs):  
bis 30 kg = 12,00 € / bis 50 kg = 60,00 € / bis 100 kg = 87,00 € / bis 150 kg = 114,00 € / ab 150 kg = 170,00 €

Absender:

Firma \_\_\_\_\_

Postfach/Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Lieferanschrift (falls abweichend):

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

# IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- einfaches Bestellen per Telefon oder E-Mail
- kompetente Beratung und langjährige Erfahrung
- vielfältige Sonderanfertigungen
- schnelle Auslieferung
- hohe Qualität



## BLEIBEN SIE JEDERZEIT ÜBER NEUHEITEN, AKTIONEN UND PRODUKTE INFORMIERT:

Scannen Sie den QR-Code und  
entdecken Sie die Vielfalt unseres Sortiments!



## HABEN SIE FRAGEN ZU UNSEREM PRODUKT- UND SERVICEANGEBOT? DANN KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE UNTER:



### KUNDEN- & BESTELLSERVICE

Mo – Do 8:00 – 17:00 Uhr  
Fr 8:00 – 13:00 Uhr



**SERVICE@MORAVIA.AT**



**+43 (01) 713 47 23**

## MORAVIA VERKEHRSSICHERUNG GMBH

Boerhaavegasse 7 · 1030 Wien  
Telefon (01) 713 47 24 · [service@moravia.at](mailto:service@moravia.at)  
[www.moravia.at](http://www.moravia.at)

