


## PARATlift versenkbarer Sperrpfosten

### Produktbeschreibung

- Komplett versenkbarer Sperrpfosten aus Stahl
- Bei Beschädigung lässt sich das Oberteil leicht auswechseln.
- Der Pfosten kann mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 in Sekunden versenkt werden.
- Einfacher Einbau
- Kaum spürbare Überfahrhöhe

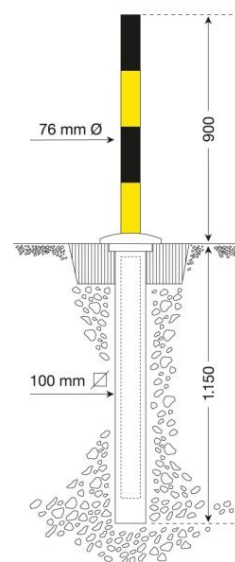

### Technische Daten

<b>Artikelbezeichnung</b>	PARATlift versenkbarer Sperrpfosten		
<b>Einsatzbereich</b>	Für Bereiche, die nur zeitweise für den Verkehr freigegeben sind: Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkzonen, Garageneinfahrten, Torbögen etc.		
<b>Material</b>	Geschweißtes Stahlrohr in der Güte S-235JR nach EN/DIN 10219		
<b>Farbe</b>	Zinkfarben Rot-weiß Schwarz-gelb		
<b>Oberflächenbehandlung</b>	<b>Oberteil</b> Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und lackiert	<b>Unterteil</b> Feuerverzinkt	
<b>Maße</b>	<b>Pfosten Überflur (Ø x WS x H)</b>	<b>Unterteil (Qs x H)</b>	<b>Gesamthöhe</b>
	76 x 2,5 x 900 mm	70 x 1.050 mm	2.050 mm
<b>Ausführung</b>	<b>Manuell versenkbar</b> Eine Spiralfeder drückt das Oberteil nach dem Entriegeln 5 bis 8 cm aus der Bodenhülse. Durch manuelles Anheben verriegelt der Pfosten automatisch. Zum Versenken wird das Oberteil entriegelt und manuell nach unten geführt.		
	<b>Halbautomatisch versenkbar</b> Nach dem Entriegeln drückt die Gasdruckfeder das Oberteil selbsttätig aus der Bodenhülse. Kurzes, manuelles Anheben und der Pfosten verriegelt automatisch. Zum Versenken wird das Oberteil entriegelt und einfach heruntergedrückt.		
<b>Benötigtes Zubehör (bitte separat bestellen)</b>	Dreikantschlüssel		

<b>Einbauhinweis</b>	Auf sachgemäße Drainage (Kiesfüllung) ist zu achten. Der PARATlift darf nicht in stehendes Wasser (z.B. Grundwasser) montiert werden.
<b>Wartung</b>	Für einwandfreie Funktion wichtig. Mindestens halbjährlich eingedrungenen Schmutz beseitigen, alle beweglichen Teile reinigen und den Verschlussaken fetten.